


Bügelgriffe für die 19" - Technik aus Stahl, Aluminium und Edelstahl



Verschiedene Bügelgriffe für die 19" Technik

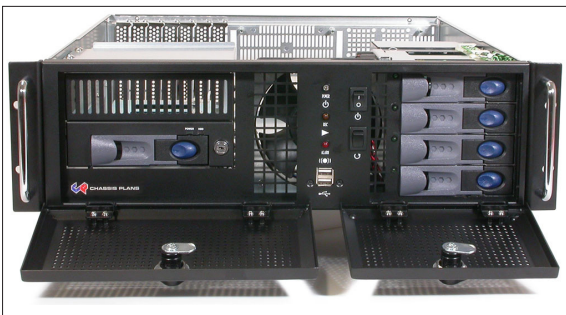

Anwendungsbeispiel mit einem Bügelgriff GN 425

Neues von Ganter in Furtwangen

Der Normelemente Hersteller Ganter hat sein Produktportfolio um Bügelgriffe für die 19" Technik erweitert.

Das 19" Maßsystem für Einschubgehäuse hat sich heute durchgesetzt. In diesen befinden sich Einschübe mit einer Höhe von 44,45 mm (1 7/8") oder ein Vielfaches davon.

Dabei haben sich folgende Lochabstände für Bügelgriffe durchgesetzt (HE = Höheneinheit):

- 1HE = 43 mm Lochabstand
- 2HE = 55 mm Lochabstand
- 3HE = 88 mm Lochabstand
- 4HE = 120 mm Lochabstand
- 5HE = 180 mm Lochabstand
- 6HE = 235 mm Lochabstand

Für diese 19" Einschübe bietet Ganter die Bügelgriffe GN 425, GN 425.6, GN 427 und GN 427.5 für die unterschiedlichsten Einsätze an.

Die Bügelgriffe GN 425 bestehen durch ein umfassendes Sortiment. Sie werden in kunststoffbeschichtetem, verchromtem, brüniertem Stahl oder korrosionsbeständigem Edelstahl geliefert.

Für alle Bereiche mit hoher korrosiver bzw. chemischer Beanspruchung (Nassbereiche, Nahrungsmittelindustrie, Medizintechnik, chemische Anlagen) gibt es eine Edelstahl-Version.

Zur einwandfreien Auflage der Griffe, besonders bei großen Anschlussbohrungen, sind Scheiben (bei Edelstahl-Griffen in Edelstahl) beigelegt.

Die Bügelgriffe GN 427 und GN 427.5 werden aus gezogenem Profil hergestellt. Dabei sind die Bügelgriffe GN 427 aus kunststoffbeschichtetem oder eloxiertem Aluminium und die Bügelgriffe GN 427.5 aus Edelstahl. Beide Normen sind für größere Belastungen geeignet.

Durch das Fertigungsverfahren „Biegen“ können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Mehr darüber im Internet unter www.ganter-griff.de

PRESSE-BOX

Ansprechpartner | Contact

Axel Weber

Durchwahl | direct extension

+ 49 (0) 7723 6507-226

E-Mail | Email

axel.weber@ganter-griff.de

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Normteilefabrik

Triberger Straße 3

78120 Furtwangen

Telefon +49 (0) 7723 6507-0

Telefax +49 (0) 7723 4659

www.ganter-griff.de

